


## Gancho giratorio con rodamientos y traba de seguridad

Aptos para giros con carga suspendida

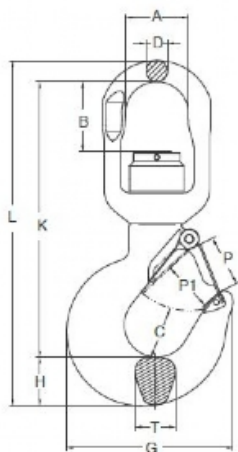

- Fabricado con acero al carbono
- Material templado y revenido.
- Trazabilidad grabado acorde al código del artículo.
- Marca: YOKE
- Coeficiente de seguridad 5:1

Item	CMT	Cód gancho	Dimensiones (plg)											Peso Kg
			A	B	C	D	G	H	K	L	P	P1	T	
8-195N-0075	0.75	AA	1.26	0.91	0.97	0.45	3.06	0.75	4.86	6.06	1.02	0.87	0.63	0,5
8-195N-01	1	BB	1.26	0.91	0.97	0.45	3.15	0.84	4.96	6.23	0.95	0.75	0.71	0,6
8-195N-015	1,5	CC	1.42	1.14	1.03	0.49	3.66	1.00	5.63	7.15	1.06	0.79	0.88	0,9
8-195N-02	2	DD	1.62	1.38	1.16	0.63	4.02	1.13	7.73	8.36	1.22	0.98	0.95	1,5
8-195N-03	3	EE	1.83	1.73	1.53	0.83	5.14	1.41	8.32	10.58	1.42	1.22	1.22	3,3
8-195N-05	5	FF	2.40	1.99	1.94	0.89	6.60	1.82	10.18	12.92	1.77	1.54	1.42	12,3
8-195N-075	7,5	GG	2.92	3.25	2.46	0.99	7.72	2.28	12.84	16.11	2.40	2.24	1.89	9,4
8-195N-10	10	HH	3.83	3.78	2.59	1.30	8.70	2.53	14.64	18.55	2.83	2.44	2.20	15,9
8-195N-15	15	JJ	4.83	4.55	2.81	2.01	10.91	3.00	18.42	23.58	3.39	3.39	2.69	33,2

Item	CMT	Cód gancho	Dimensiones (mm)											Peso Kg
			A	B	C	D	G	H	K	L	P	P1	T	
8-195N-0075	0.75	AA	32	23	25	12	78	19	123	154	26	22	16	0.6
8-195N-01	1	BB	32	23	25	12	80	21	126	158	24	19	18	0.7
8-195N-015	1,5	CC	36	29	26	13	91	25	143	181	27	20	22	1.0
8-195N-02	2	DD	41	35	29	16	102	29	196	212	31	25	24	1.6
8-195N-03	3	EE	46	44	38	21	130	36	211	269	36	31	31	3.3
8-195N-05	5	FF	61	51	49	23	166	46	258	328	45	39	42	5.6
8-195N-075	7,5	GG	74	82	62	25	196	58	326	409	61	57	48	9.5
8-195N-10	10	HH	97	96	65	33	221	64	372	471	72	62	56	15.9
8-195N-15	15	JJ	123	116	51	42	277	76	468	599	86	81	68	33.3